



- Toldo plano con cajón y guías laterales con lona tensa, indicado para la protección solar en cerramientos acristalados y estructuras tipo pérgola. Con veranda Hera conseguiremos un espacio confortable, con aislamiento térmico y luminoso adecuados.
- Flat awning with box and side guides with tense canvas, for solar protection in glass closures and pergola structures. With veranda Hera, the space will be comfortable, with appropriate thermal and lighting insulation.
- Store plat à coffre et coulisses latérales avec toile tendue, pour la protection solaire de fermetures vitrées et des structures de pergola. Veranda Hera offre un espace confortable, avec une isolation thermique et un ensoleillement appropriés.
- Tenda orizzontale con cassonetto e guide laterali con telo in tensione, ideale per la protezione solare di serramenti con vetrate e strutture patio. La veranda Hera crea uno spazio confortevole, dall'efficace isolamento termico e luminoso.

Hera


Pensado para instalar en

Designed to install in • Conçu pour être installé sur
Adatto all'installazione in



Sujeción

Fastening • Fixation • Fissaggio

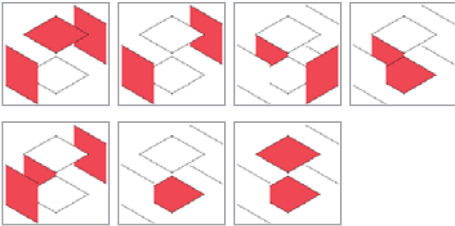

Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

Módulo simple • Simple module
Module simple • Modulo singolo

6,00 línea x 6,00 salida (m)
6,00 width x 6,00 projection (m)
6,00 largeur x 6,00 projection (m)
6,00 larghezza x 6,00 sporgenza (m)

Compatibilidad

Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



CE
EN 13561
CLASE II
Classe • Classe

Se distingue por

Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche

- Fácil instalación y montaje.
- Fijación del cajón a pared o a techo.
- Tracción por correa dentada.
- Tensión de la lona en eje (lona zip o simple)
- Posibilidad de unión de 2 módulos simples.
- Barra de carga con evacuación de agua.
- Easy to install and assemble.
- Box fixation to wall or roof.
- Cog belt traction.
- Canvas tension on axis (zip or simple canvas).
- Possibility to join 2 simple modules.
- Charge profile with water evacuation.
- Installation et montage faciles.
- Fixation du coffre murale ou en toiture.
- Traction par courroie dentée.
- Tension de la toile sur l'axe enrouleur (toile zip ou simple).
- Possibilité de juxtaposer 2 modules simples
- Barre de charge avec canalisation de l'eau.
- Facile installazione e montaggio.
- Fissaggio del cassonetto a parete o a soffitto
- Trasmissione con cinghia dentata.
- Tensione del telo sul rullo (telo zip o semplice).
- Possibilità di unione dei 2 moduli semplici.
- Barra terminale con sistema di scolo dell'acqua.



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza