



Tecnología RTS para protección solar

- Regulación de los finales de carrera electrónica directamente desde el punto de mando.
- Posibilidad de fijar una posición preferida.
- Compatibilidad con toda la gama de mandos a distancia y sensores RTS (Soliris RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Eolis 3D, Sunis Indoor Wirefree RTS y Thermosunis Indoor WireFree RTS).
- Función de feedback: Breve movimiento del producto que informa visualmente de cualquier variación en la programación.
- Operador a 230 V / 50 Hz.
- IP 44.

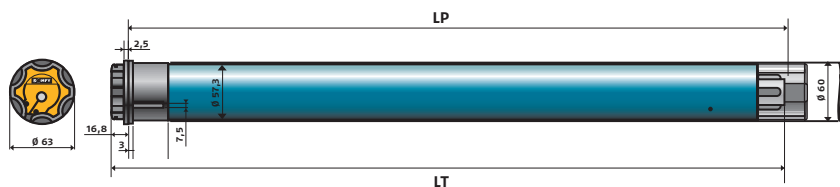

OPERADOR	Referencia
ALTUS 55/17 RTS	1161119
ALTUS 70/17 RTS	1163105
ALTUS 85/17 RTS	1165104
ALTUS 100/12 RTS	1166061
ALTUS 120/12 RTS	1167041



*Cotas expresadas en mm.



Operador	Total LT	Total LP	Par nominal	Velocidad en RPM	Potencia absorbida en W	Tensión en voltios	Temperatura de disparo protección térmica en °C	Ø Mínimo del eje de enrollamiento
ALTUS 55/17 RTS	740	717	55	17	290	230	130	63 x 1,5
ALTUS 70/17 RTS	740	717	70	17	350	230	130	63 x 1,5
ALTUS 85/17 RTS	740	717	85	17	400	230	140	63 x 1,5
ALTUS 100/12 RTS	740	717	100	12	350	230	130	63 x 1,5
ALTUS 120/12 RTS	740	717	120	12	400	230	140	63 x 1,5